




**IL TRASPARENTE 1K PER IL RITOCOCCO AUTO
IDEALE PER LA BASE A SOLVENTE E ALL'ACQUA**

CLEAR COAT ACRYL SPRAY

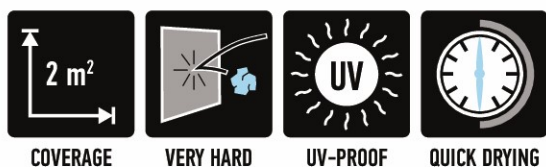

CAR-REP® CLEAR COAT ACRYL SPRAY è adatto a quasi tutte le superfici come metallo, legno, plastica dura, pietra, cemento, vetro, vinile e molti altri materiali.

La superficie deve essere pulita e asciutta. Lucidare la superficie con carta vetrata se necessario. Rimuovere polvere, grasso e altri contaminanti. Proteggi le aree esterne all'oggetto.



Agitare la lattina per circa 3 min. Si consiglia la verniciatura di prova su una piccola area invisibile. Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm. Spruzzare prima uno strato sottile molto leggero, attendere circa 30-60 secondi. Successivamente spruzzare 3 strati, prima orizzontale, poi verticale e infine orizzontale. Attendere circa 30-60 secondi e ripetere se necessario. Dopo l'uso, pulire l'ugello capovolgendo la bomboletta spray e spruzzare finché non fuoriesce solo propellente.

RACCOGLITORE Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):

unità di lucentezza 80-100

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

TAGLIA: 500ml

QUANTITÀ DI VENDITA: 6 pz

PRODUCT NR.
cr01050

PRODUCT
Spray Clear Coat Car-Rep Acryl 500ml

BAR CODE
6412490016326



Information valid at <20°C, relative air humidity 20% - 70%